

Maschinen-Schutzrohrleuchten Ø 70



SISTRONIC T 70

SISTRONIC T 70 C, T 70 LED

Maschinen-Schutzrohrleuchten Ø 70 mit integriertem EVG



Robuste, wasserdichte Maschinenleuchterserie zum Einbau in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren etc.

- Leuchtenkörper aus transparentem Acryl (PMMA), Borosilicatglas auf Wunsch
 - SISTRONIC T70 C** inkl. Kompaktleuchtstofflampe 18 bzw. 36W, neutralweiß 4000K (840), integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EVG) für absolut flimmerfreies Licht ohne stroboskopische Effekte durch Hochfrequenz-Betrieb
 - SISTRONIC T70 LED** inkl. 6 weißer High-Power LED's 1W (LUXEON), integrierter elektronischer Konverter für optimalen DC-Betrieb der LEDs.
- Produktvorteile LED: Perfekt für schwer zugängliche Montageorte, da äußerst wartungsarm. Ideale Problemlösung, wenn Leuchte nur weit entfernt vom Arbeitsfeld montiert werden kann, da durch engstrahlende LED-Optik trotzdem sehr hohe Beleuchtungsstärken erzielt werden.*
- ohne Zuleitung, Kabelverschraubung M 16, TC-L Versionen mit 3-pol. Steckklemme für schnelle Verdrahtung

Optionen und Zubehör

- Sonderspannungen 24V AC oder DC auf Anfrage
- separates Vorschaltgerät auf Wunsch
- verschiedene Halterungen als Zubehör lieferbar, **BITTE SEPARAT BESTELLEN**
- Blendschutzraster optional
- Weitere Wattagen und Längen auf Anfrage! Auch für T5 und T8-Leuchtstofflampen

Technische Daten


	TC-L	LED	F
Schutzart:	IP 67	IP 67	
Schutzklasse:	I	I	
Anschlußspannung:	220-240V~/50-60 Hz	220-240V~/50-60 Hz	
Leuchtmittel:	1 x TC-L 18 bzw. 36W	6 x LED 1W	
Lichtstrom:	1200 bzw. 2900 lm	k.A.	
Beleuchtungsstärke (0,5m):	750 bzw. 1650 lx	ca. 10000 lx	
Ausstrahlungscharakter:	Flächenlicht	Engstrahler	
Fassung:	2G11	-(Platine)	
Lampenlebensdauer, ca.:	12000 h	50000 h (bei 70% des Neuwerts)	

STANDARD AUSFÜHRUNGEN, 220 - 240V


Watt	Länge mm (ohne Kabelverschraubung)	Art.-Nr. Acryl	Art.-Nr. Borosilicat	Bestellzusatz mit Raster
18W TC-L	480	638-18.12	639-18.12	...-R
36W TC-L	670	638-36.12	639-36.12	...-R
6x1W LED	390	x	639-L6.12	x

Leuchtenhalterungen (2er-Sets)
(Zubehör, separat bestellen)
Metall, durch Gummieinlagen auch für senkrechte Montage geeignet


Halter HG 70
Art.-Nr. 063.01

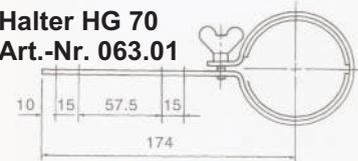


Halter HWO 70
Art.-Nr. 063.02



Halter HWU 70
Art.-Nr. 063.03



Halter H 70
Art.-Nr. 063.04



Batz Leuchtsysteme

Licht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme
Beratung + Messung

Neisseweg 16

Telefon: 0821/48691-27
Fax: 0821/48691-24

D-86420 Diedorf

E-Mail:
Internet:

Batz.electronic@t-online.de
www.Lupenleuchtsysteme.de